



V4A


Центральный вентилятор для дома - 4 помещения			V4A 230V
Стандартный код			V4A053
Аэродинамика			
Максимальный расход воздуха при 100 Па	м ³ /ч		160
Максимальное давление	Па		100
Акустика			
Уровень звукового давления при расходе воздуха 20 м ³ /ч	дБ(А)		< 34
Уровень звукового давления при расходе воздуха 160 м ³ /ч	дБ(А)		< 36
Электрика			
Напряжение/частота			230 В / 50 Гц
Тип двигателя			Электронное управление
Потребление энергии при расходе воздуха 20 м ³ /ч	Вт		< 15
Потребление энергии при расходе воздуха 160 м ³ /ч	Вт		< 25
Прочие характеристики			
Вес	кг		6,7
Цвет			Серый
Материал корпуса			ПС
Размеры	мм		450 x 450 x 219
Монтаж			
Число имеющихся входных соединений			4
Максимальное число подключаемых вытяжных устройств			4
Входные соединения *	мм		ø 100 или ø 125
Соединения на выходе	мм		ø 125
Установка в шкафу, подвесном потолке			■
Установка на крыше, чердаке			■
Установка на стене			■
Установка на полу			■
Техническое обслуживание			
Съемное рабочее колесо			■
Снятие крышки корпуса без специального инструмента			■
Работа вентилятора			
Отцентрированное рабочее колесо			■
Максимальная скорость вращения двигателя	об/мин		1350
Дополнительные функции			
12В для подключения вытяжных устройств с пиковым расходом воздуха			■

* Дополнительный аксессуар: входной патрубок Ø 100 мм и Ø 125 мм

■ : стандарт

Аэродинамические характеристики

■ Уровень звукового давления, измеренный в 2 м от корпуса в дБ(А)

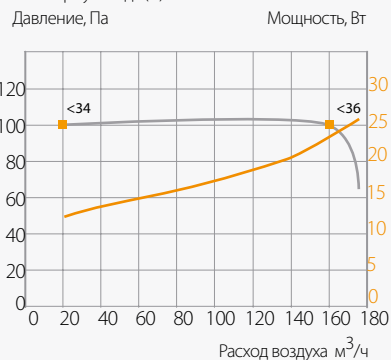

Размеры мм

